


Klinkerram Standard

RSK 7133908

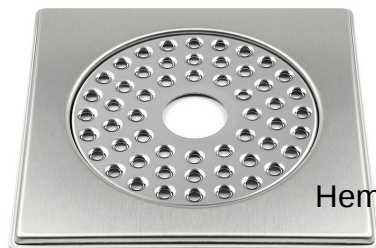

Klinkerram med tillhörande golvbrunnssil med urtag Ø41 mm i rostfritt stål. Klinkerramen är pressad i ett verktyg för att få maximal styrka och underkanten är utböjd och skadar därför inte underliggande tätskikt. Klinkerramen centreras över golvbrunnen och trycks ner i fix / fästmassa. Mellanrum mellan golvplatta och klinkerram fogas med fogbruk. Klinkerramen består av: Klinkerram 200 x 200 x 7 mm samt 1,25 mm tjock golvbrunnssil med urtag Ø41 mm tillverkad i rostfritt stål, Ø150 mm.

Hemsidan använder cookies

Några används till statistik och andra av tredjepartsföretag. Genom att klicka 'OK' godkänner du användandet av cookies.



[Googles sekretesspolicy.](#)

[Välj alla](#)

PRODUKTINFORMATION

		➤ Nödvändiga Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.
ARTIKELNUMMER	7133908	
RSK-NUMMER	7133908	
MATERIAL	➤ Funktionella Rostfritt stål 1.4301 Funktionella cookies gör det möjligt att spara uppgifter som ändrar hemsidans utseende eller funktioner. T.ex ditt föredragna språk eller de region som du befinner dig i.	
FÄRG	Rostfri	
		➤ Statistiska Statistiska cookies hjälper hemsidans ägare att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter.
		➤ Marketing Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

ENDAST NÖDVÄNDIGA
COOKIES

UPPDATERA SAMTYCKE

OK

powered by:
[Cookie Information](#)